

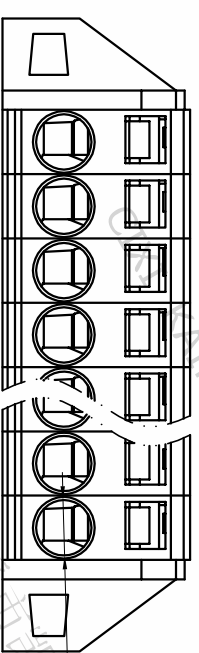
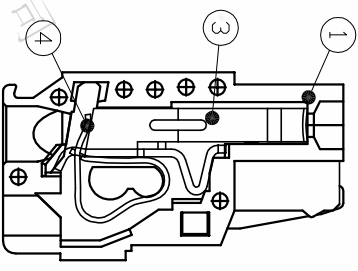
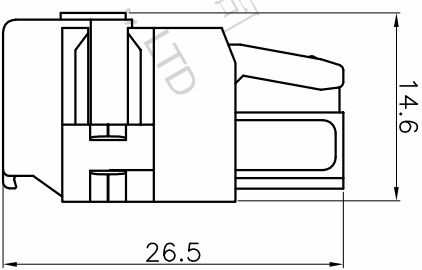
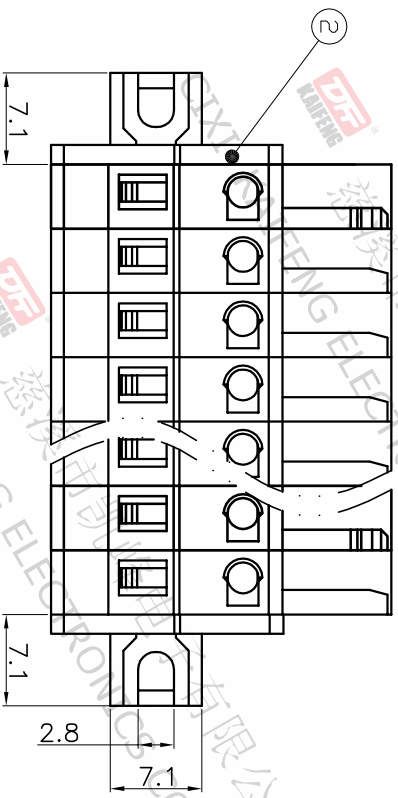


| 版本 | 修订内容 | 日期 | 绘图 | 批准 |
|----|---------|------------|-----|-----|
| A1 | DWG.REL | 2020.06.10 | 郑亚平 | 金正发 |

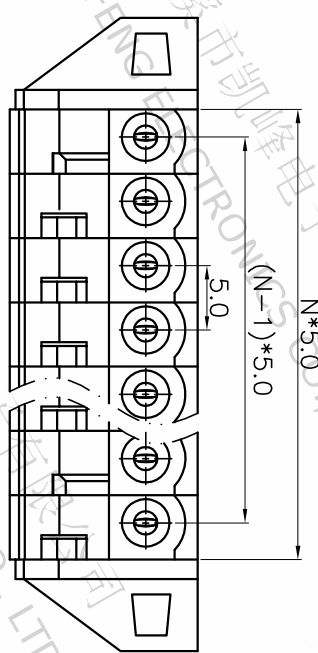

订购方式

KF450B-5.0-XXP-1 X-XXXXX

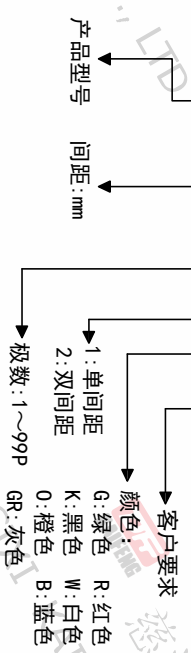

- 材质及电镀
 - ① 塑胶主体: PA66, UL94V-0
 - ② 塑胶盖板: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹子: 铜合金, 镀银
 - ④ 卡簧: 不锈钢
- 电气性能
 - UL IEC
 - 额定电压: 300V 400V
 - 额定电流: 15A 16A
 - 接触电阻: 20mΩ
 - 绝缘电阻: 500MΩ, DC500V
 - 耐电压: AC1500V\1Mfin
 - 接线面积: 28-12AWG, 0.2-2.5mm²
- 机械性能
 - 温度范围: -30°C~+105°C
 - 瞬时温度: +250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

| 间距尺寸公差 | 其它未注尺寸公差 | 投影法 |
|-------------------|-------------------------------|------|
| >0 ~ ~ 6 | >0 ~ ~ 30 | 第一角法 |
| >6 ~ ~ 10 | >30 ~ ~ 60 | 第二角法 |
| >10 ~ ~ 24 | >60 ~ ~ 100 | 第三角法 |
| >24 ~ ~ 30 | >100 ~ ~ 150 | 第四角法 |
| ±0.15 ±0.20 ±0.30 | ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30 | ±2' |

| 图纸类型 | 客户图纸 | 图页 | 图幅 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比例 | 1:1 | 图页 | 1/1 |
| 图纸编号 | W16000111 | | |
| 单位名称 | mm | 品名 | KF450B-5.0-XXP-1X |
| 纸张尺寸 | A4 | 产品系列 | KF450 |

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD