
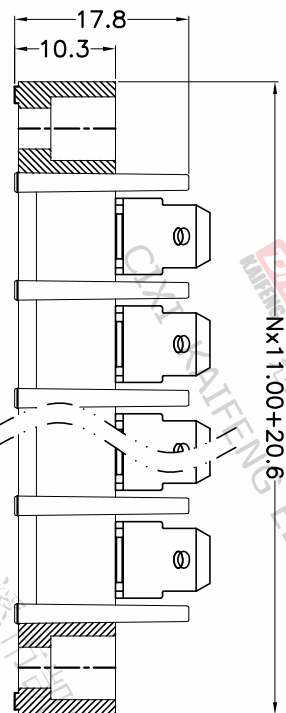


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

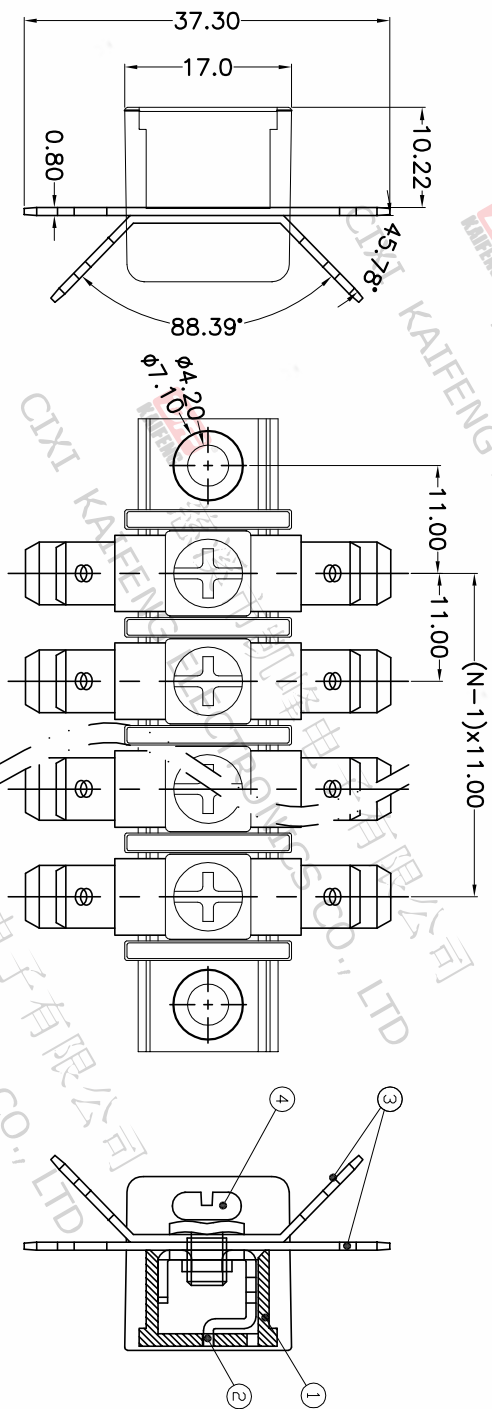


间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>0	0.1/10	
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF-65B-11.0-XXP-1X
比例	客户图纸	图页	产品系列
1:1		1/1	KF-65B
图纸编号	W12001061		

订购方式

KF-65B-11.0-XXP-1 X-XXXXX

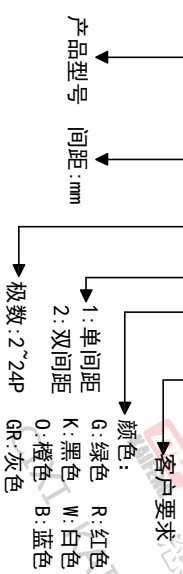

• 符合RoHS环保要求

- 电气性能

额定电压: 300V	IEC 750V
额定电流: 30A	32A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	
- 机械性能
 - 温度范围: -40°C ~ +105°C
 - 适用线径: 22-12AWG 4.0mm²
 - 最大扭矩值: 1.2N.m 12.24kgf.cm

- 材质及电镀
 - ① 塑件: PA66, UL94V-0
 - ② 端子: 黄铜, 0.8t 镀锡
 - ③ 飞机场: 黄铜, 镀锡
 - ④ 螺丝: M4.0, 钢, 镀锌

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD