

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件：PA66, UL94V-0
 - ② 焊针：铜合金, 镀锡
 - ③ 盖板：PA66, UL94V-0
 - ④ 螺母：M2.5, 铜合金

- 电气性能 UL IEC

额定电压：300V	320V
额定电流：15A	20A
接触电阻：20mΩ	
绝缘电阻：500MΩ\DC500V	
耐电压：AC2000V\1min	






- 机械性能

温度范围：-40°C~+105°C
瞬时温度：+250°C·5秒

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF1026RM-5.0-2*XXP-1 X-XXXX

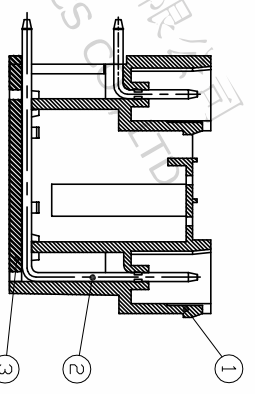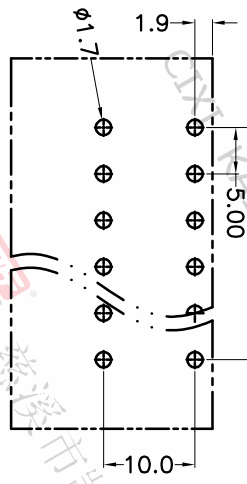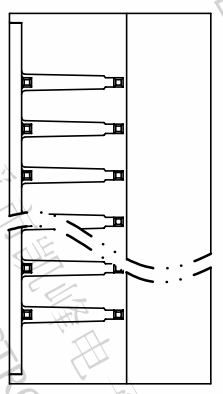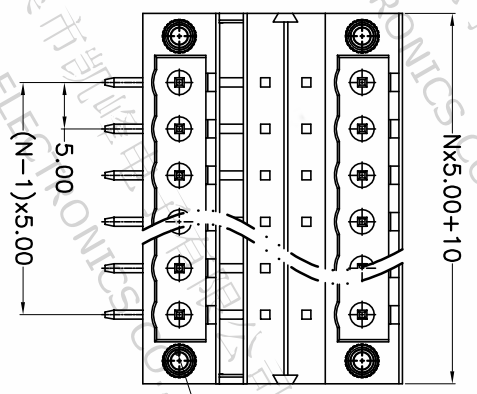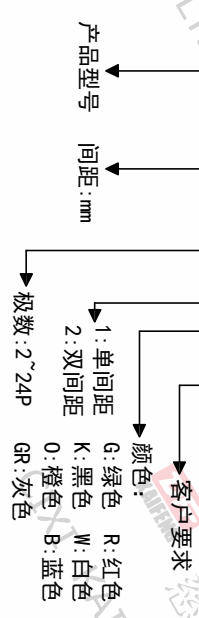

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>30	0.1/10	□
~6	~60	□	□
~10	~100	□	□
~24	~150	□	□
±0.15	±0.30	±2°	□
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10002131		

投影法	单位	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF1026RM-5.0-2*XXP-1X
		产品系列	KF1026RM

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD