
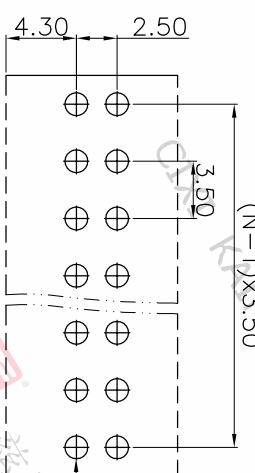

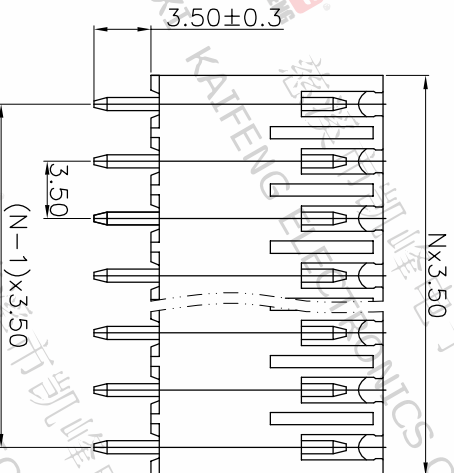
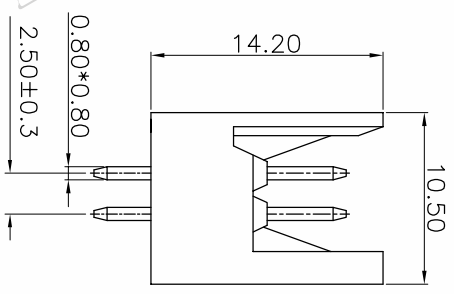



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

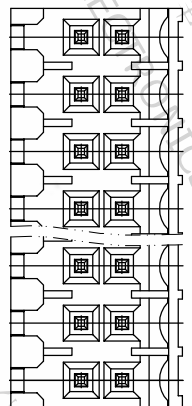

PCB LAYOUT

订购方式

KF12EDV-3.5-2*XXP-1 X-XXXXX

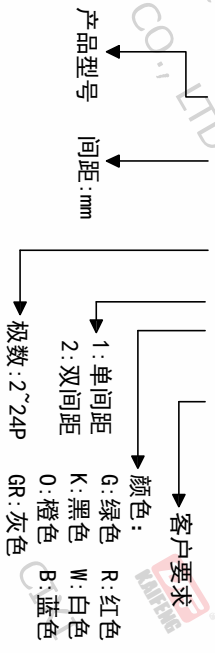

- 材质及电镀
① 塑 件 : PA66, UL94V-0
② 焊 脚 : 铜合金, 镀锡
- 电气性能 UL IEC
额定电压 : 300V 320V
额定电流 : 10A 13.4A
接触电阻 : 20mΩ (Max)
绝缘电阻 : 500MΩ/DC500V
耐 电 压 : AC1600V/1Min
- 机械性能
温度范围 : -40°C~+105°C
瞬时温度 : +250°C±5 5秒
- 符合RoHS环保要求

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>0	0.1/10	
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		±2°
	±0.50		
	±0.70		
	±1.00		
	±1.30		

投影法	品名
第一角	KF12EDV-3.5-2*XXP-1X
单位	纸张尺寸
mm	A4
比例	图页
1:1	1/1
图纸类型	图纸编号
客户图纸	W10001371

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD