



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
  - ① 塑件：PA66, UL94V-0
  - ② 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 8A	7A
接触电阻: 20mΩ	
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V	
耐电压: AC1500V\1min	
- 机械性能
  - 温度范围: -40°C~+105°C
  - 瞬时温度: +250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

**订购方式**

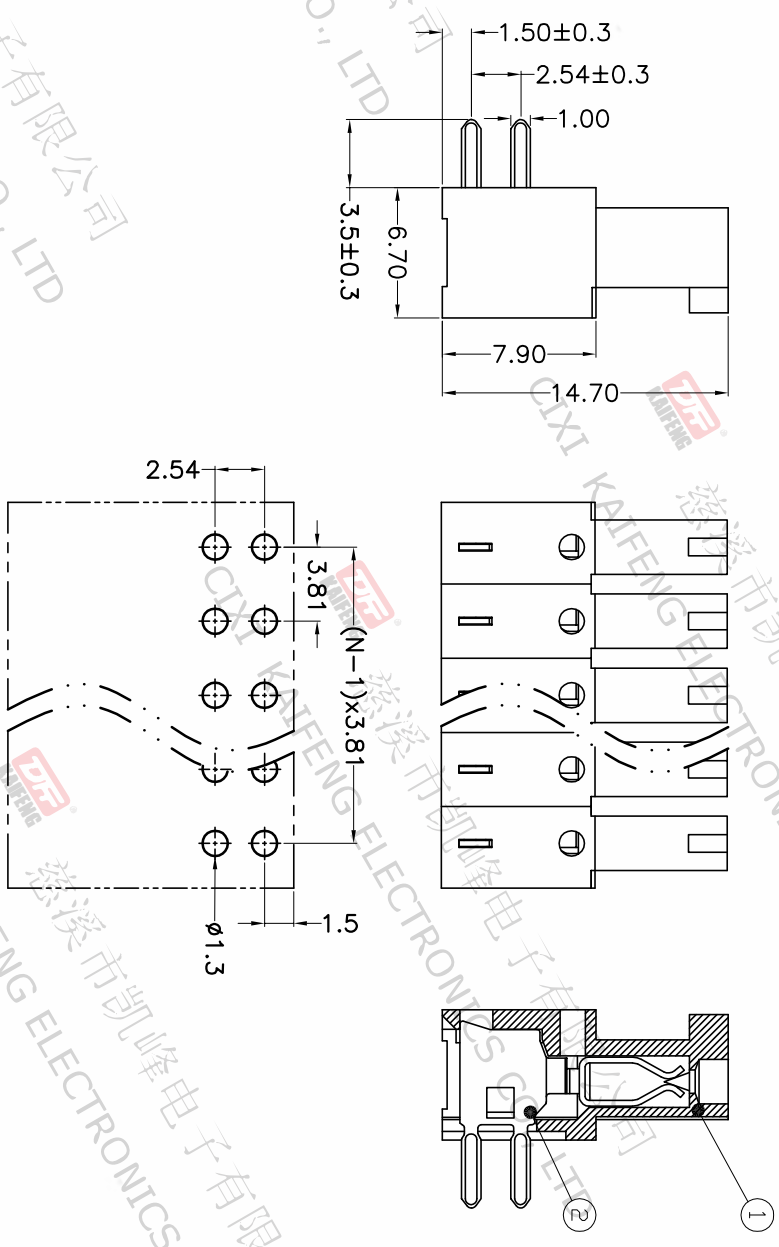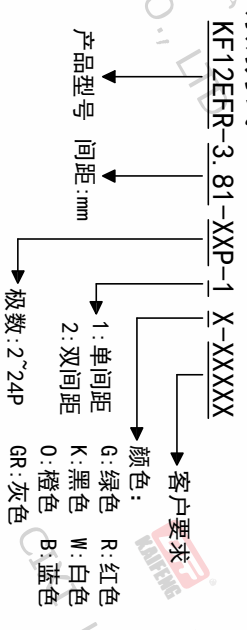

**P.C.B.LAYOUT**

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	≤
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W10001451		

投影法	单位	品名
第一角	mm	KF12EFR-3.81-XXP-1X
纸张尺寸	A4	产品系列
		KF12EFR

**DFE** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD