

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2015/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ② 焊针: 铜合金, 镀锡

• 电气性能

参考标准: UL

额定电压: 300V 400V

额定电流: 15A 20A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ \DC500V





耐电压: AC2500V \1min

• 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C

瞬时温度: +250°C 5秒

• 符合RoHS环保要求

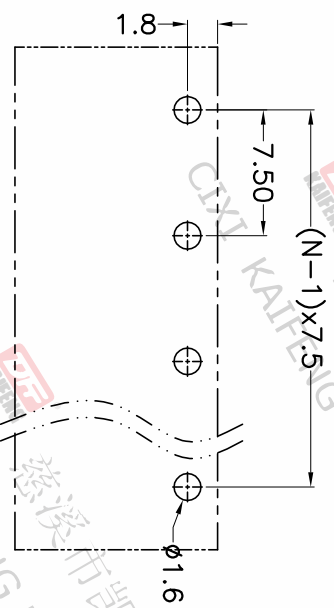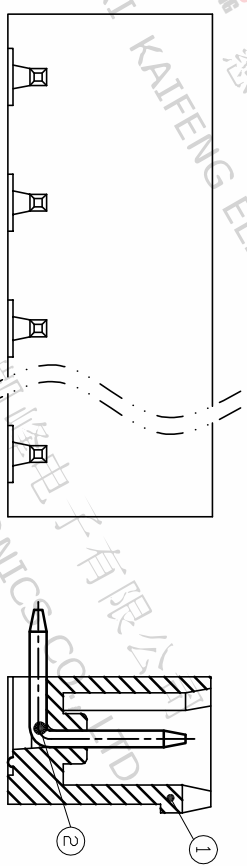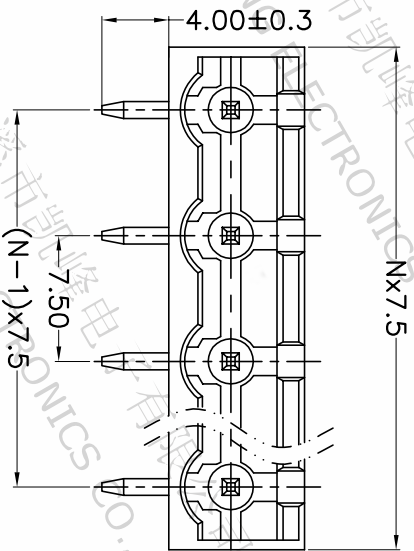


P.C.B.LAYOUT

订购方式

KF2EDGCR-X-7.5-XXP-1 X-XXXX

产品型号

间距:mm

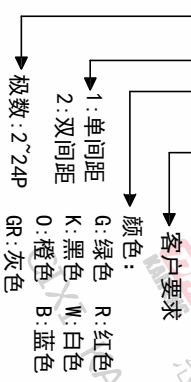

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	品名
>0	>30	第一角	mm	KF2EDGCR-X-7.5-XXP-1X
~6	~100	第二角	A4	产品系列 KF2EDGCR-X
~10	~60	第三角		
~24	~100	第四角		
±0.15	±0.30	第五角		
±0.30	±0.50	第六角		
±0.70	±1.00	第七角		
±1.30	±1.30	第八角		
		第九角		
		第十角		

图纸类型	客户图纸	比例	图页	图幅
比例	1:1	图页	1/1	
图幅编号	W10000521			

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD