
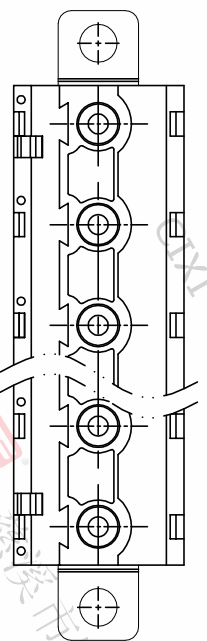
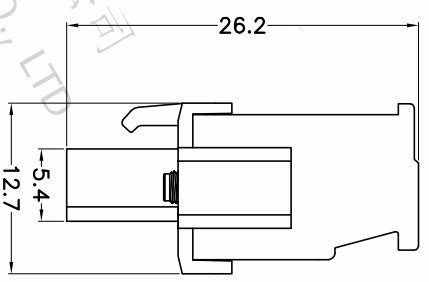
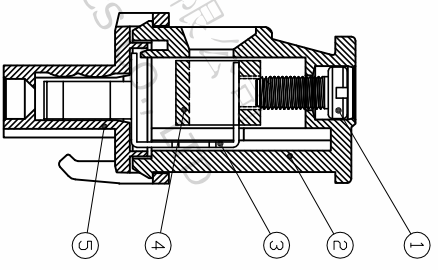
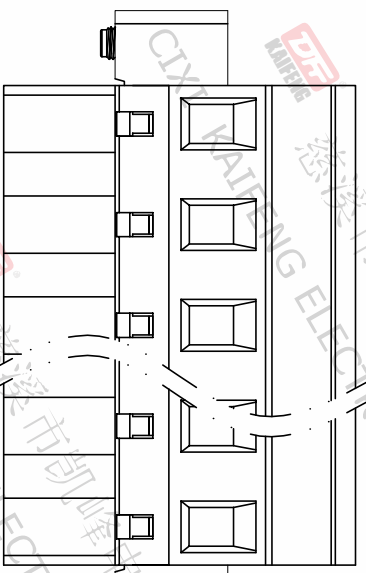


| 版本 | 修订内容 | 日期 | 绘图 | 批准 |
|----|---------|-----------|-----|-----|
| A1 | DWG.REL | 2020/5/18 | 张智美 | 金正发 |

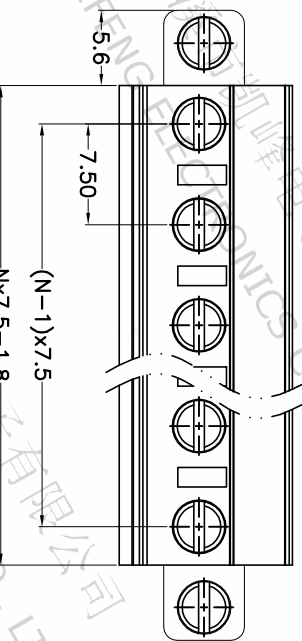

- 材质及电镀
- ① 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, “一”字槽
- ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③ 夹 子: 铜合金, 镀锡
- ④ 方 盒: 铜合金, 镀镍
- ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0


- 电气性能
- 参考标准: UL IEC
- 额定电压: 300V 400V
- 额定电流: 15A 18A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC2500V\1Min
- 使用线径: 28-12AWG 2.5mm²

- 机械性能
- 温度范围: -40°C~+105°C
- 瞬时温度: +250°C 5秒
- 扭 力: 0.4N.m(4.08kgf.cm)
- 剥线长度: 7-8mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGKBM-7.5-XXP-1 X-XXXX

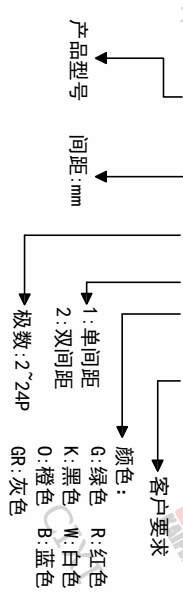

| 间距尺寸公差 | 其它未注尺寸公差 | 投影法 |
|-------------------|-------------------------------|------|
| >0 ~ >6 | >0 ~ >30 | 第一角法 |
| >6 ~ >10 | >30 ~ >60 | 第二角法 |
| ~ 6 ~ 10 | ~ 60 ~ 100 | 第三角法 |
| ~ 10 ~ 24 | ~ 100 ~ 150 | 第四角法 |
| ±0.15 ±0.20 ±0.30 | ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30 | ±2° |

| 图纸类型 | 客户图纸 | 图页 | 比例 |
|------|-----------|-----|-----|
| 图纸类型 | 客户图纸 | 图页 | 比例 |
| 图纸编号 | W10000731 | 1/1 | 1/1 |

品名: KF2EDGKBM-7.5-XXP-1X

纸张尺寸: A4

产品系列: KF2EDGKBM

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD