

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
- ①螺 丝: M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
- ②塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③夹 子: 铜合金, 镀锡
- ④方 盒: 铜合金, 镀镍
- ⑤塑件盖板: PA66, UL94V-0
- ⑥螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, “-”字槽

• 电气性能

参考标准: UL	IEC
额定电压: 300V	320V
额定电流: 15A	20A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V	
耐电 压: AC2000V \ 1min	
使用线径: 28-12AWG 2.5mm ²	




• 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C (5秒)
 扭 力: 0.5N·m (5.1kgf·cm)
 剥线长度: 7-8mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGM-X-5.08-XXP-1 X-XXXXX

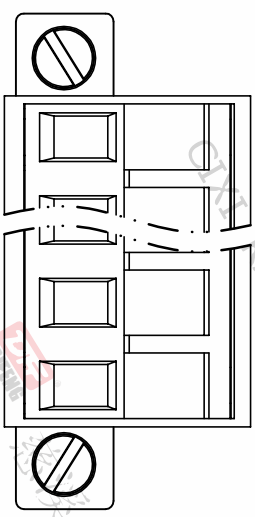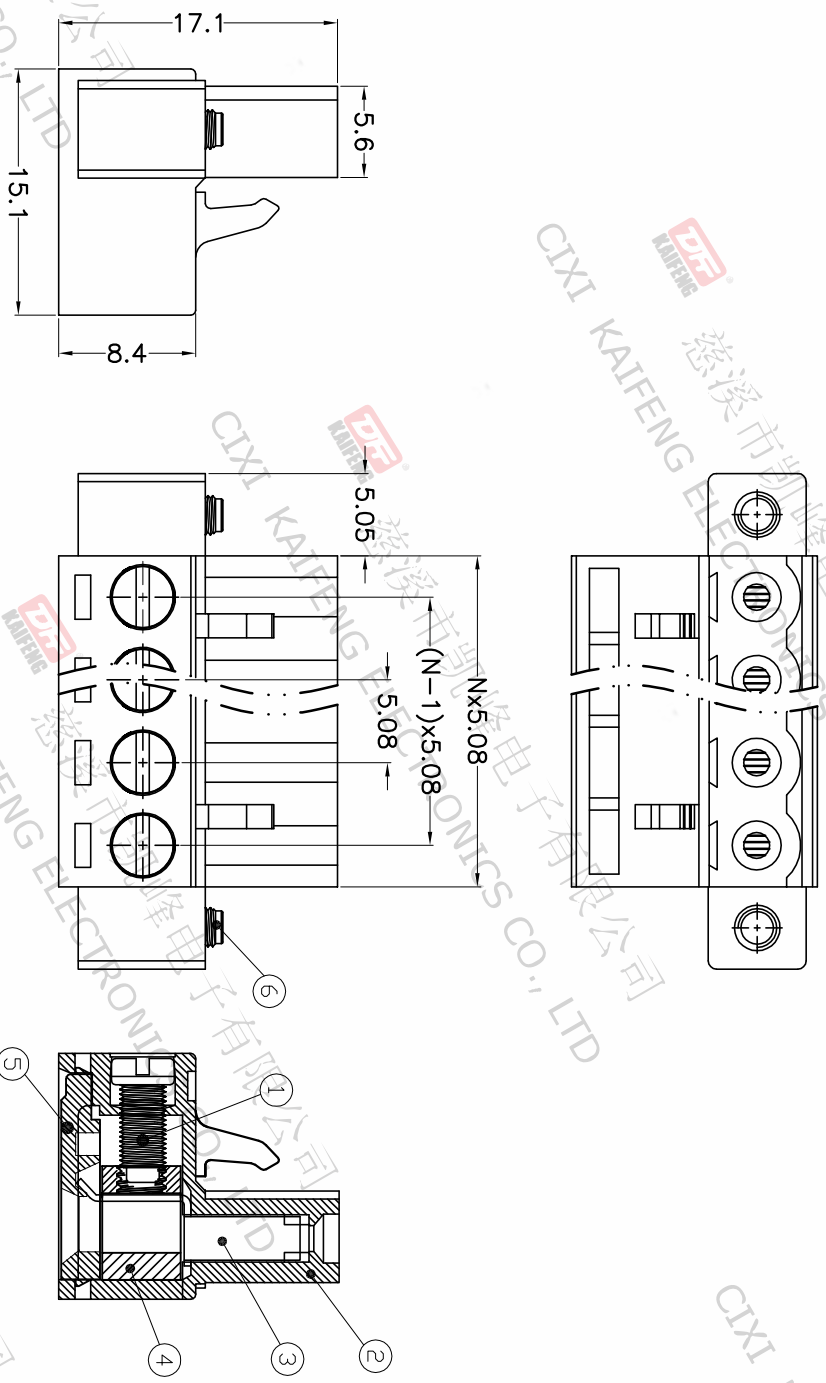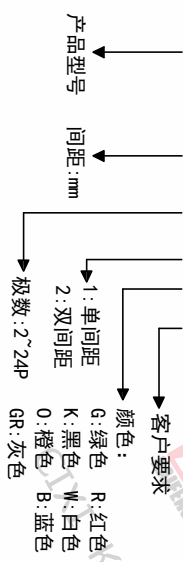

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0 ~ <6	>0 ~ <30	±0.15	±0.20
>6 ~ <10	>30 ~ <60	±0.30	±0.50
>10 ~ <24	>60 ~ <100	±0.50	±0.70
>24 ~ <30	>100 ~ <150	±1.00	±1.30
>30 ~ <60	>150	±1.50	±2.0

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10000911		

投影法	单位	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EDGM-X-5.08-XXP-1X
比例			产品系列: KF2EDGM-X

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD