
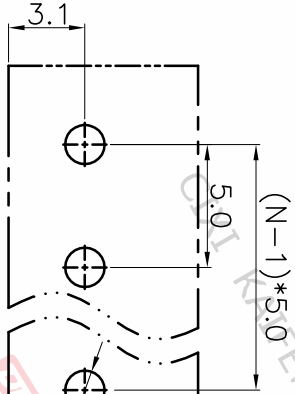
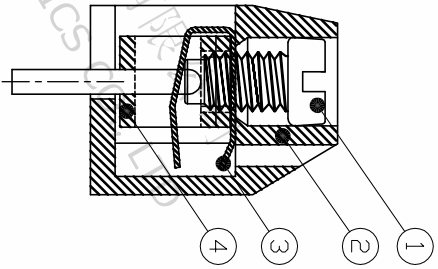
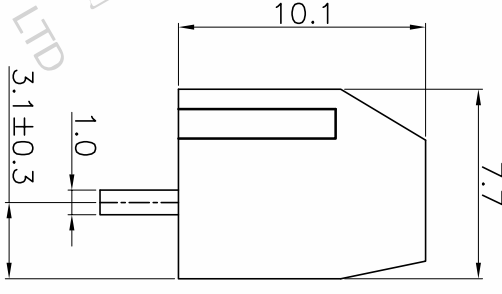
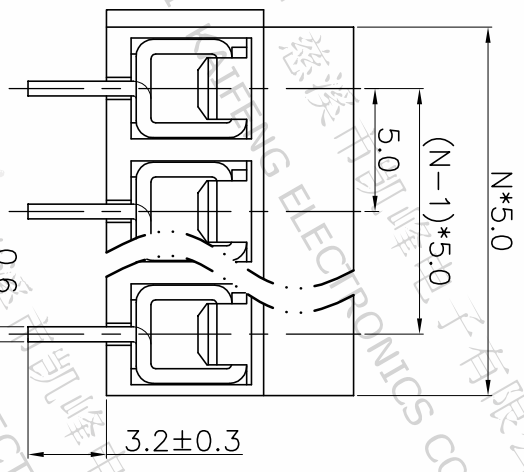


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.17	邓亚平	金正发

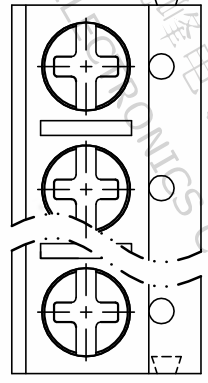

P.C.B. LAYOUT

• 材质及电镀

- ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌, “-/+”字槽
- ② 塑件：PA66, UL94V-0
- ③ 弹片：铜合金镀镍或不锈钢
- ④ 焊针：铜合金, 镀锡

• 电气性能

- UL IEC
- 额定电压：300V 250V
- 额定电流：16A 17.5A
- 接触电阻：20mΩ (Max)
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐压：AC2000V/1Min
- 使用线径：22-14AWG 2.5mm²


• 机械性能

- 温度范围：-30℃~+120℃
- 瞬时温度：+250℃±5 5秒
- 扭力：0.4N.m (4, 1kgf.cm)
- 剥线长度：4.5-5mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF302-5.0-XXP-1 X-XXXXX

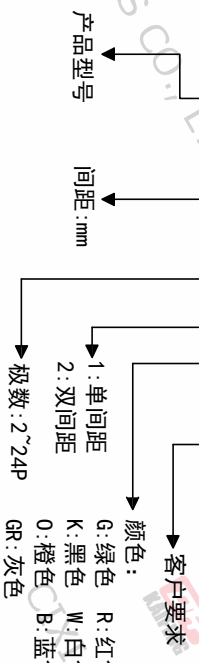

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>0	0.1/10	≤
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30	±0.50	±1.00
		±0.70	±1.30
			±2*

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W15000161		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF302-5.0-XXP-1X
			产品系列 KF302

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD